

A x 5

COBタイプ
高気密Sa形



仕様
色温度 2700K Ra83
DDL-5102 YW YHD 60°
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED 5.2W
自然光90%相当
・アルミダイオード 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 高さφ100 連結部78mm 0.4kg
・9VA

■断熱材等に使用可能(55まで)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)

防湿形
温度変化に優れる

B x 9

COBタイプ
高気密Sa形



仕様
色温度 3500K Ra83
DDL-5102 AW YHD 60°
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 470lm 消費電力 5.2W

LED 5.2W
自然光90%相当
・アルミダイオード 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 高さφ100 連結部78mm 0.4kg
・9VA

■断熱材等に使用可能(55まで)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)

防湿形
温度変化に優れる

C x 4

COBタイプ
高気密Sa形



仕様
色温度 5000K Ra83
DDL-5102 WW YHD 60°
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 480lm 消費電力 5.2W

LED 5.2W
自然光100%相当
・アルミダイオード 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 高さφ100 連結部78mm 0.4kg
・9VA

■断熱材等に使用可能(55まで)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)

防湿形
温度変化に優れる

D x 4

COBタイプ
高気密Sa形



仕様
色温度 5000K Ra83
DDL-5104 WW 60°
¥5,500(税抜) (LED内蔵)
定格光束 780lm 消費電力 7.6W

LED 7.6W
自然光100%相当
・アルミダイオード 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 高さφ100 連結部78mm 0.4kg
・14VA

■断熱材等に使用可能(55まで)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)

防湿形
温度変化に優れる

E x 2

COBタイプ
高気密Sa形




仕様
色温度 2700K Ra85
DBK-37829
¥14,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 190lm 消費電力 5.5W

LED 5.5W
自然光90%相当
・樹脂 白塗装
・径φ130 高さ120 連結部0.6kg ・10VA
■上下向き可 ■AC100V
■光寿命約40,000時間 ■調光器非対応

防湿形
温度変化に優れる



...引掛シーリング

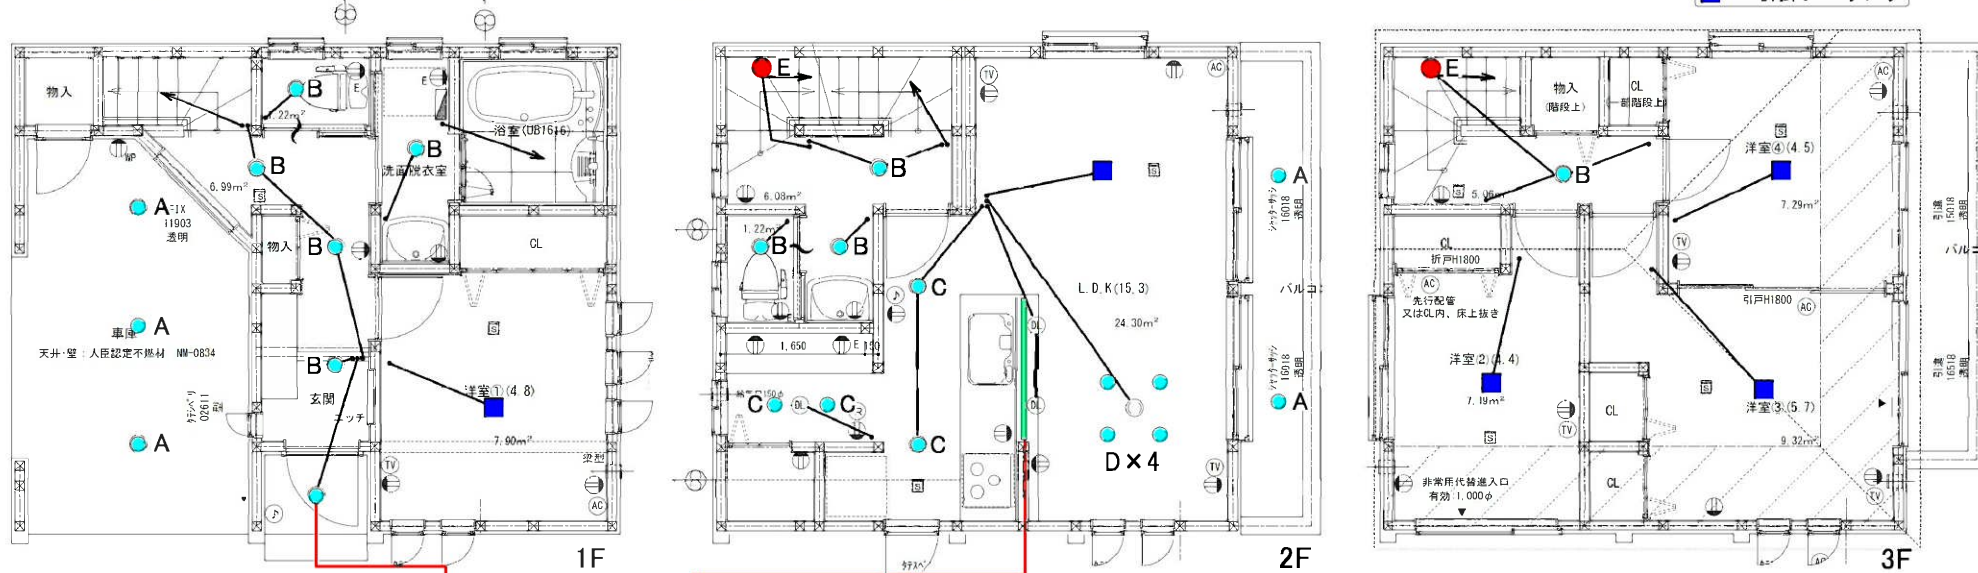


人感センサー 連動 ON/OFFタイプII

人感センサー「連動ON/OFFタイプ」と接続すれば、センサー機能の重い照明器具も連動して自動で点灯消灯。必要な時だけ点灯する省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

ONタイマーモード

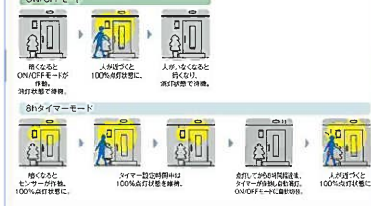

高気密Sa形
人感センサー

仕様
色温度 2700K Ra83
DDL-4497 YW YHD 60°
¥14,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 520lm 消費電力 7.7W

LED 7.7W
自然光90%相当
・アルミダイオード 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 高さφ100 連結部78mm 0.4kg
・14VA

■断熱材等に使用可能(55まで)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)

防湿形
温度変化に優れる

覆付専用型2mm用
DP-36483
¥8,000(税抜)

仕様
色温度 2700K Ra83
定格光束 520lm 消費電力 7.7W

LED 7.7W
自然光90%相当
・アルミダイオード 白塗装 ・アクリル 乳白(マット)
・径φ111 高さφ100 連結部78mm 0.4kg
・14VA

■断熱材等に使用可能(55まで)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)
■断熱材に使用可能(100未満)

防湿形
温度変化に優れる

※長さは現場にてカット

